

Glasplaatsing

Om het glas en de bestaande vensters nog langer en mooier tot hun recht te laten komen, hebben we de Van Ruysdael mastiek ontwikkeld. Een beglazingsmateriaal dat glas, ramen en schilderwerk langer houdbaar maakt en een vele malen langere levensduur geeft met minder onderhoud.


Gebruik geen scherpe of harde materialen die harder zijn dan glas, zoals scherpe messen, schuurpapier of zand. Mocht de sponning tijdens het uithalen zijn beschadigd, deze beschadigingen aanhelen voordat het glas wordt geplaatst. Bij reinigen binnen 48 uur na montage: voeg nooit meer dan 3% PH neutrale zeep aan het water toe. Meer zeep lost namelijk de kit op. Dit kan zich verspreiden op het glas en is dan moeilijk of niet te verwijderen. Bij toepassing van afstandblokjes: gebruik houten of kunststof (zeker géén neopreen) afstandhouders.

De mastiek van Van Ruysdael kan worden besteld via de website of door een e-mail te sturen naar mail@van-ruysdael.com.



Wij adviseren om het Van Ruysdael® glas volgens onderstaande wijze te plaatsen.
Dit voorbeeld gaat uit van 6,5mm Van Ruysdael® glas.

De sticker zijde zit in de regel aan de buitenkant.

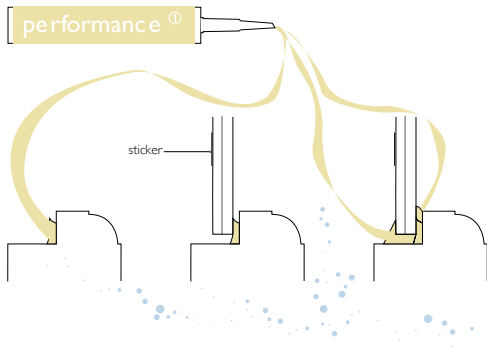


De mastiek van Van Ruysdael kent 2 componenten:

Van Ruysdael Performance is een verlijmings- en afdichtingsmastiek van glas.


Van Ruysdael Detail is een soepele afwerkingsmastiek.

Van Ruysdael Assist is een vloeistof waarmee in combinatie met de houten spatels kan worden afgestreeken en voorkomt dat de mastiek blijft plakken aan de spatels/handen.

Afwerking met mastiek

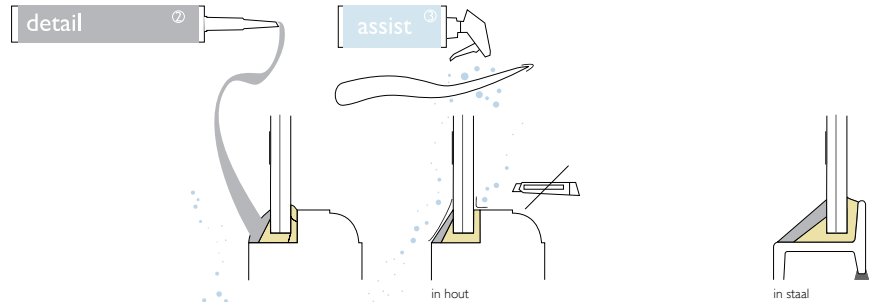

Afwerking met glaslaten

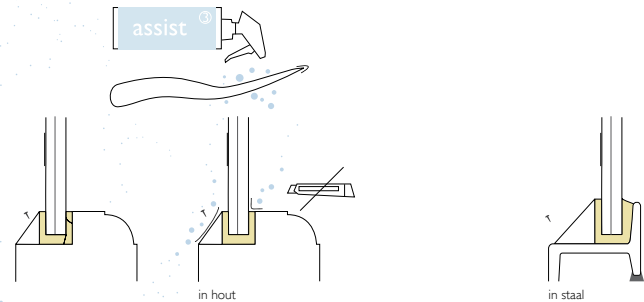

Van Ruysdael Detail kan eventueel vervangen worden door glaslaten.